


GEbruikersHANDLEIDING


VK Fietsdragers voor 1, 2, 4, 5, en 6 fietsen

Bekijk de instructie opnames (how-to video's) op www.vk-international.com, en lees voordat u de VK fietsdrager gaat gebruiken de volgende veiligheids- en bedieningsinstructies aandachtig door en handel ernaar.


1

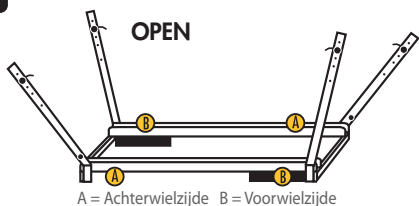


2




3

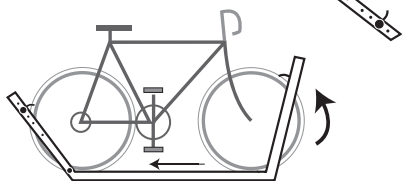


4



5

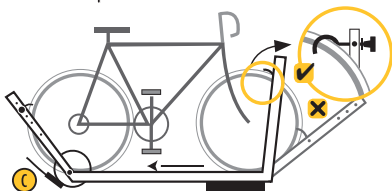

6



INHOUD

- 1 drager voor het transport van 1, 2, 4, 5 of 6 fietsen.
- 2 M10 bouten met 2 M10 ringen en 2 zelf borgende moeren. (Gebruik de M10 bouten met zelf borgende moeren om de fietsdrager op een vlakke stevige ondergrond, die voldoende solide is, om de fietsdrager incl. fietsen te dragen, vast te schroeven en gebruik hierbij de buitenste M10 gaten die in de drager zijn aangebracht).
- Voldoende haken, vleugelmoeren, veerringen (D) M10 moeren en binders afhankelijk van de hoeveelheid fietsen.
- Controleer voor gebruik alle onderdelen. Bij twijfel raadpleeg uw leverancier.

INSTRUCTIE VOOR GEBRUIK

- Draai de meegeleverde M10 moeren op de universele haak (afbeelding 4).
- Plaats de haken op de gewenste hoogte in de vierkante buis (afbeelding 4).
- Volg de afbeeldingen voor het plaatsen van de fiets (afbeelding 1-3).
- Haak tussen wiel en spatbord steken. Veerring met vleugelmoer stevig vastdraaien (afbeelding 4).
- Optimale druk gasveer $\pm 90^\circ$; zie afbeelding 5.
- Veranker de fiets zeker door de binders bij afbeelding 5, punt C, elk door de velg, achter de koker en om de wielgoot stevig aan te trekken.
- (Optie) Montage achterwielhouder. Mogelijkheid voor korte frames (afbeelding 6).



Waarschuwing: Voorzichtig openen en sluiten van de voorwielhouder met gasveer i.v.m.

60 kg/600 N druk van de gasveer op de houder. (Zorg dat vingers en ledematen niet bekneld raken.)
De VK dragers zijn niet geschikt voor gebruik door, en in het bijzijn van, kinderen & onbevoegden.

TECHNISCHE INFORMATIE

MODEL AANHANGWAGEN	GEWICHT AANHANGWAGEN ZONDER DRAGERS & FIETSEN	MAX. TOTAALGEWICHT
--------------------	--	--------------------

Laadvloer: 132 x 132 cm	130 kg.	750 kg.
Laadvloer: 257 x 132 cm	180 kg.	750 kg.
Laadvloer: 382 x 132 cm	240 kg.	750 kg.
Laadvloer: 482 x 132 cm	320 kg.	750 kg.
Laadvloer: 482 x 132 cm - Geremd*	420 kg.	1350 kg.

MODEL FIETSDRAGER	GEWICHT (ZONDER FIETSEN)
-------------------	--------------------------

VK Drager voor 1 fiets	9 kg.
VK Drager voor 2 fietsen	18 kg.
VK Drager voor 4 fietsen	38 kg.
VK Drager voor 5 fietsen	46.5 kg.
VK Drager voor 6 fietsen	51.5 kg.

ALGEMEEN

- Er zijn verschillende accessoires c.q. reserveonderdelen voor uw fietsdrager bij VK International verkrijgbaar. Zie www.vk-international.com
- Op www.vk-international.com vindt u ook de gebruikershandleidingen en instructie opnames. (How-to video's)
- Drager en fietsen moeten volgens de gebruiksaanwijzing worden gemonteerd en gecontroleerd.
- De fietsen gecentreerd op de VK drager plaatsen.
- Controleer voor vertrek of alle fietsen goed vast staan.
- Om te voorkomen dat fietssturen en zadels elkaar

raken, kan de haak op het achterwiel in een hoger of lager gat geplaatst worden, waardoor de fiets naar voren of naar achter verschuift.

- Als er roest op de drager verschijnt, verdwijnt dat met aluminium- of zinkspray.
- Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan het product. Wijzigingen aan de constructies van VK International zijn niet voor rekening en risico van VK International.
- Elke verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schades aan eigendommen en hieruit voortvloeiende

vermogenschades die zijn veroorzaakt door foutieve montage of foutief gebruik wordt uitgesloten.

- VK verkoopt af fabriek. Eventuele nationale registratie van de aanhangwagen/rijbewijs eisen dient koper zelf te verzorgen.
- VK is rechthebbende op al haar intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan haar producten, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo('s), beeldmateriaal en ontwerpen.
- De koper is verantwoordelijk voor nationale regelgeving omtrent registratie en rijbewijs.



VK INTERNATIONAL Vliegerstraat 2 | 6005 PR Weert - NL
Tel: +31 (0)495 54 50 50 | info@vk-international.com | www.vk-international.com



Scan voor meer
informatie en
instructievideo's